




PROFESSIONAL REPAIR SOLUTIONS

www.rdgroupp.be



Kleurrenovatie en schadeherstel van schrijnwerk in ALU & PVC

Onze passie is het ter plaatse herstellen van verkrijt, verkleurd of beschadigd alu en pvc schrijnwerk in al zijn vormen en kleuren.

Inbraakschade, transportschade, werfschade, verouderingsschade, alles kan door ons perfect hersteld worden. Dit zowel voor pvc als aluminium schrijnwerk. Uitvoeringen in poederlak, natlak of houtstructuurfolie.

Kleurverschillen, verkrijt of verkleurd schrijnwerk zoals gevelbeplating, garagepoorten, ramen en deuren worden ter plaatse hersteld zonder uitbreken en zonder schade aan de binnenafwerking. Wij herstellen ook PVC schrijnwerk met zowel Renolit als Hornschuch folie.

Het lakken ter plaatse gebeurt met professioneel spuitmateriaal dwz met pistool met bovenbeker en hoogwaardige 2 componenten lakken met UV resistente verharders. Deze lakken worden ook gebruikt bij de productie van nieuw schrijnwerk. Voor meer info, surf naar www.rdgrou.be

Onder : Inbraakschade kan probleemloos en onzichtbaar hersteld worden ter plaatse en dit zonder het schrijnwerk uit te breken.. Poederlakkleuren worden identiek nagesteld naar glansgraad en korrelstructuur.

Rechts : Werfschade als gevolg verkeerde materiaalkeuze kan ter plaatse probleemloos hersteld worden.



Rechts : Werfschade als gevolg van voegwerken, crepi-werken of andere gevelwerken kunnen hersteld worden. Dit zonder beschadiging van de gevel.

Onder : Transportschade als gevolg van verkeerd opbinden kan naadloos hersteld worden. Deadlines kunnen op deze manier behouden worden.



Kleurverschillen door gebruik van verkeerde reinigingsproducten of verkleuring door invloed van UV- of andere weerselementen kunnen ter plaatse hersteld worden.

Bij houtstructuurfolie wordt de folie volledig verwijderd van de profielen. Vervolgens worden de profielen ontvet, opgeschuurd en opnieuw bekleefd met de originele Renolit of Hornschuh folies.

Ingeval het gaat om verkleurd of verweerd schrijnwerk worden de profielen eerst volledig opgeschuurd. Indien er corrosievorming of beschadiging aanwezig is, wordt dit ook eerst hersteld voor het lakken. Vervolgens worden de profielen ontvet en opnieuw gelakt met professioneel spuitmateriaal.


De lak is een hoogwaardige 2-component PU-lak waarbij wij standaard een UV-resistente verharder gebruiken die verkleuring of verkrijting tegengaat.



Profielen waarvan de kleurfolie onder invloed van UV, zonlicht of andere weersomstandigheden loskomen, verkleuren of blaasvorming vertonen kunnen ter plaatse hersteld worden.

De folie wordt door middel van warme lucht verwijderd en de lijm wordt met aangepaste chemicaliën afgewassen. . Vervolgens worden de profielen volledig opgeschuurd, ontvet en opnieuw bekleefd met de originele folie.

Een kleurwissel is ook altijd mogelijk.

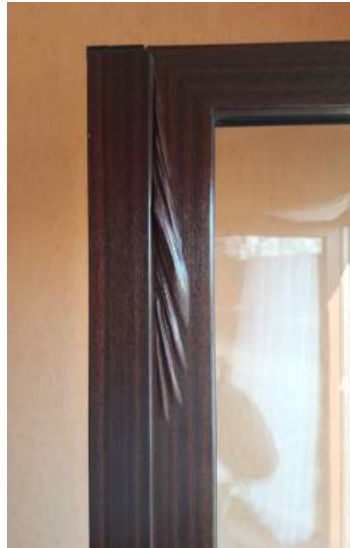

Verkleurde of verweerde garagepoorten worden ter plaatse volledig herlakt. Ook de overlappende delen die bij het openen van de poort zichtbaar worden, worden meegespoten. Bij lakwerken ter plaatse (ramen, deuren, garagepoorten, ...) worden waar nodig de silicones tussen het kader en de gevelsteen volledig weggesneden. Dit om alles, ook de profielen achter de gevelsteen, mee te kunnen lakken in de gewenste kleur. Nadien wordt alles zorgvuldig opnieuw opgekit met neutrale silicone.

Naar kleur toe zijn alle kleuren mogelijk. Ook kleurafstelling behoort tot onze mogelijkheden. Een standaard sectionaalpoort herlakken vergt ongeveer een halve dag werk.





Gevelstenen, rubbers en vensterbanken worden zorgvuldig gemaskeerd om spuitnevel te vermijden. (Hef)schuiframen worden gedemonteerd om een perfect afgewerkt resultaat te bekomen.





Volledige kleurwissels van woningen behoren tot de mogelijkheden. Bij bovenstaande realisatie werden de ramen, de betonnen steunpilaren herlakt in het grijs en de gevelstenen in het wit geschilderd. Het spreekt vanzelf dat deze woning met deze ingreep esthetisch veel aantrekkelijker en terzelfdertijd veel waardevoller werd !





Vraag uw vrijblijvende offerte via

sales@rdgroup.be

Graag met volgende gegevens :

Naam:

Adres:

Omschrijving schade:

Foto gevel:

Foto raamgeheel:

Foto detail: